



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 1979

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
128

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 422

Περί συστήματος σηματοδότησεως ασφαλείας εις τούς χώρους εργασίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ἐχόντες ὑπ' ὄψει :

1. Τὰς διατάξεις τοῦ ἀρθροῦ 6 τοῦ ἀπὸ 25.8/5.9.1920 Β. Δ/τος «περὶ κωδικοποιήσεως τῶν περὶ ὑγιεινῆς καὶ ἀσφαλείας τῶν ἐργατῶν διατάξεων».
2. Τὴν ἀπὸ 31.1.1979 γνωμοδότησιν τοῦ Ἀνωτάτου Ὑγειονομικοῦ Συμβουλίου.
3. Τὴν ἀπὸ 29.3.1979 γνωμοδότησιν τοῦ Ἀνωτάτου Συμβουλίου Ἑργασίας.
4. Τὴν ἀπὸ 25.7.77 ὁδηγίαν τοῦ Συμβουλίου τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κοινοτήτων «περὶ προσεγγίσεως τῶν νομοθετικῶν, κανονιστικῶν καὶ διοικητικῶν διατάξεων τῶν Κρατῶν - Μελῶν, αἱ ὁποῖαι ἀφορροῦν εἰς τὴν σηματοδότησιν ἀσφαλείας τῶν χώρων ἐργασίας».
5. Τὴν ὑπ' ἀριθ. 399/1979 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑπικρατείας, προτάσει τοῦ Ὑπουργοῦ Ἑργασίας, ἀποφασίζομεν :

Ἄρθρον 1.

Ἑννοιολογικοὶ προσδιορισμοί.

Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ παρόντος Π.Δ. οἱ κατωτέρω ὅροι νοοῦνται ὡς ἐξῆς :

1. Σηματοδότησις ἀσφαλείας :
ἡ σηματοδότησις, ἡ ὁποία ἀφορᾷ εἰς καθωρισμένον ἀντικείμενον ἢ κατάστασιν καὶ παρέχει πληροφορίας, ἀναφερομένης εἰς τὴν ἀσφάλειαν εἰς τούς χώρους ἐργασίας, μέσῳ ἐνὸς χρώματος ἢ σήματος ἀσφαλείας.
2. Χρῶμα ἀσφαλείας :
τὸ χρῶμα, εἰς τὸ ὁποῖον ἀποδίδεται μία καθωρισμένη σημασία ἀφορῶσα τὴν ἀσφάλειαν.
3. Χρῶμα ἀντιθέσεως :
τὸ χρῶμα, τὸ ὁποῖον σχηματίζον ἀντίθεσιν μετὰ τοῦ χρώματος ἀσφαλείας παρέχει συμπληρωματικὰς ἐνδείξεις.
4. Σῆμα ἀσφαλείας :
τὸ σῆμα, τὸ ὁποῖον, διὰ τοῦ καταλλήλου συνδυασμοῦ ἐνὸς σχήματος, χρώματος καὶ συμβολισμοῦ, παρέχει μίαν καθωρισμένην ἐνδειξὴν ἀφορῶσαν τὴν ἀσφάλειαν.
5. Σῆμα ἀπαγορεύσεως :
τὸ σῆμα ἀσφαλείας, τὸ ὁποῖον ἀπαγορεύει μίαν συμπεριφορὰν δυναμένην νὰ προκαλέσῃ κάποιον κίνδυνον.
6. Σῆμα προειδοποιήσεως :
τὸ σῆμα ἀσφαλείας, τὸ ὁποῖον προειδοποιεῖ δι' ἓνα κίνδυνον.
7. Σῆμα ὑποχρέωσεως :
τὸ σῆμα ἀσφαλείας, τὸ ὁποῖον προδιαγράφει μίαν καθωρισμένην ὑποχρέωσιν.
8. Σῆμα διασώσεως :
τὸ σῆμα ἀσφαλείας, τὸ ὁποῖον ὑποδεικνύει, διὰ τὴν περίπτωσιν αἰφνιδίου κινδύνου, μίαν ἐξοδὸν διασώσεως ἢ τὴν ὁδὸν πρὸς μίαν ἐγκατάστασιν ἀσφαλείας ἢ τὴν θέσιν ἐνὸς μέσου διασώσεως.
9. Ἐνδεικτικὸν σῆμα :
τὸ σῆμα ἀσφαλείας, τὸ παρέχον ἐνδείξεις ἀφορῶσας τὴν ἀσφάλειαν, πέραν ἐκείνων αἱ ὁποῖαι δίδονται διὰ τῶν σημάτων τῶν περιπτώσεων (5) ἕως (8).
10. Πρόσθετον σῆμα :
τὸ σῆμα ἀσφαλείας, τὸ ὁποῖον χρησιμοποιεῖται μόνον ἐν συνδυασμῷ μετὰ τῶν σημάτων τῶν περιπτώσεων (5) ἕως (8) καὶ παρέχει προσθέτους πληροφορίας.
11. Σύμβολον :
ἡ εἰκὼν, ἡ ὁποία περιγράφει μίαν καθωρισμένην κατάστασιν καὶ περιέχεται εἰς ἓνα ἐκ τῶν σημάτων ἀσφαλείας τῶν περιπτώσεων (5) ἕως (8).

"Αρθρον 2.

"Εκτασις εφαρμογῆς.

1. Αἱ διατάξεις τοῦ παρόντος δὲν ἐφαρμόζονται :

α) Εἰς τὴν σηματοδότησιν, ἢ ὅποια ἀφορᾷ τὴν σιδηροδρομικὴν, ὁδικὴν, ποταμίαν, θαλασσίαν, ἢ ἐναέριον συγκοινωνίαν.

β) Εἰς τὴν σηματοδότησιν, ἢ ὅποια ἀπαιτεῖται διὰ νὰ κυκλοφορήσουν εἰς τὸ ἐμπόριον ἐπικινδυνὸι οὐσίαι ἢ παρασκευάσματα.

γ) Εἰς τὰ ὀρυχεῖα γαιανθράκων καὶ ἐν γένει ὀρυκτῶν ἀνθράκων.

2. Διὰ τὴν σηματοδότησιν ἀσφαλείας εἰς τὰς ὁδοὺς κινήσεως πεζῶν ἢ ὀχημάτων ἐντὸς τῶν ἐργασιακῶν χώρων ἢ τῶν εὐρυτέρων χώρων οἱ ὅποιοι τοὺς περιβάλλουν, ἐφαρμόζονται αἱ ἰσχύουσαι διατάξεις διὰ τὴν σηματοδότησιν ἀσφαλείας καὶ τὴν ρύθμισιν τῆς ὁδικῆς, ἐν γένει, κυκλοφορίας.

"Αρθρον 3.

Βασικαὶ ἀρχαὶ τοῦ συστήματος σηματοδότησεως ἀσφαλείας.

Σήματα καὶ χρώματα ἀσφαλείας.

1. ΓΕΝΙΚΑ

α) Ὁ ἀντικειμενικὸς σκοπὸς τοῦ συστήματος σηματοδότησεως ἀσφαλείας εἶναι νὰ προσελκύῃ κατὰ τρόπον ἔγκαιρον, ταχὺ καὶ σαφῆ τὴν προσοχὴν τῶν μισθωτῶν εἰς ἀντικείμενα ἢ καταστάσεις ἱκανὰς νὰ προκαλέσουν εἰδικoὺς κινδύνους.

β) Τὸ σύστημα σηματοδότησεως ἀσφαλείας χρησιμοποιεῖται μόνον διὰ νὰ δίδῃ πληροφορίας ἀναφερομένης εἰς τὴν ἀσφάλειαν.

γ) Αἱ βασικαὶ ἀρχαὶ τοῦ συστήματος σηματοδότησεως ἀσφαλείας καὶ εἰδικώτερον, ἡ σημασία καὶ ἡ χρῆσις τῶν χρωμάτων ἀσφαλείας καὶ ἀντιθέσεως, ὡς καὶ τὸ γεωμετρικὸν σχῆμα, τὸ σχέδιον καὶ ἡ σημασία τῶν σημάτων ἀσφαλείας, καθορίζονται ὡς κατωτέρω.

2. ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΣΕΩΣ

α. Σημασία τῶν χρωμάτων ἀσφαλείας.

ΠΙΝΑΞ 1

Χρῶμα ἀσφαλείας	Σημασία ἢ Σκοπός	Περιπτώσεις ἐφαρμογῆς
Ἐρυθρόν	Σταμάτημα (Στόπ) Ἀπαγόρευσις	- Σήματα σταματήματος (Στόπ) - Μηχανισμοὶ ἀμέσου διακοπῆς λειτουργίας εἰς περίπτωσιν ἀνάγκης. - Σήματα ἀπαγορεύσεως.
	Αὐτὸ τὸ χρῶμα δεῖν νὰ χρησιμοποιεῖται ἐπὶ πλεονεξίας πρὸς ἐπισήμανσιν τοῦ ἐξοπλισμοῦ καταπολεμήσεως τῆς πυρκαϊᾶς.	
Κίτρινον	Προσοχή : Πιθανὸς κίνδυνος.	- Σηματοδότησις κινδύνων, προερχομένων ἀπὸ πυρκαϊάν, ἐκκοξίν, ἀκτινοβολίαν, χημικὰς οὐσίας κ.λ.π. - Σηματοδότησις διαφορᾶς ἐπιπέδων, ἐπικινδύνων διαδρόμων, ἐμποδίων.
Πράσινον	Χῶρος ἀσφαλείας Πρῶται βοήθειαι	Σηματοδότησις διαδρόμων καὶ ἐξόδων κινδύνου. Καταιονιστήρες διὰ περιπτώσεις ἐκτάκτου ἀνάγκης. Σταθμοὶ Α' Βοηθειῶν καὶ διασώσεως.
Κυανοῦν (1)	Σήματα ὑποχρεώσεως Ἐνδείξεις	Ὑποχρεώσις νὰ φέρῃ ὁ μισθωτὸς ἀτομικὴν ἐξάρτησιν ἀσφαλείας. Ἡ ἐξίς τηλεφώνου.

(1) Δὲν θεωρεῖται χρῶμα ἀσφαλείας παρά μόνον ἐφ' ὅσον χρησιμοποιεῖται ἐν συνδυασμῷ μεθ' ἑνὸς συμβόλου ἢ κειμένου, ἐπὶ ἐνὸς ἐνδεικτικοῦ σήματος ἢ σήματος ὑποχρεώσεως φέροντος τεχνικὰς ὁδηγίας προλήψεως τοῦ κινδύνου.




β. Χρώματα αντιθέσεως καὶ χρώματα συμβόλων.

ΠΙΝΑΞ 2

Χρώμα ασφαλείας	Χρώμα αντιθέσεως	Χρώμα συμβόλων
Έρυθρόν	Λευκόν	Μαῦρον
Κίτρινον	Μαῦρον	Μαῦρον
Πράσινον	Λευκόν	Λευκόν
Κυανοῦν	Λευκόν	Λευκόν

3. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ










ΠΙΝΑΞ 3

Γεωμετρικό σχῆμα	Σημασία
	Σήματα υποχρέωσης καὶ ἀπαγορεύσεως
	Σήματα προειδοποιήσεως
	Σήματα διασώσεως, ἐνδεικτικά καὶ πρόσθετα σήματα.

4. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ

ΔΙΑ ΤΑ ΣΗΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΞ 4

Σχήματα Χρώματα			
Έρυθρόν	Απαγόρευσις		Εξοπλισμός καταπολεμήσεως πυρκαϊᾶς.
Κίτρινον		Προσοχή, πιθανός κίνδυνος.	
Πράσινον			Χῶρος Ἀσφαλείας (ἐξοπλισμός διασώσεως)
Κυανοῦν.	Υποχρέωσις		Πληροφόρησις ἢ Καθοδήγησις

5. ΣΧΕΔΙΑΣΙΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- α) Σήματα απαγορεύσεως :
 Βάθος (φόντο) : Χρώμα λευκόν
 Σύμβολον ή κείμενον : Χρώμα μαῦρον
 Τò ἐρυθρόν χρώμα ασφαλείας πρέπει νά χρησιμοποιῆται διά τò περίγραμμα καί τήν ἐγκαρσίαν λωρίδα τοῦ σήματος καί νά καλύπτῃ τò 35 % τουλάχιστον τῆς ἐπιφανείας αὐτοῦ.
- β) Σήματα προειδοποιήσεως, ὑποχρεώσεως, διασώσεως καί σήματα ἐνδεικτικά :
 Βάθος (φόντο) : Χρώμα ασφαλείας
 Σύμβολον ή κείμενον : Χρώμα ἀντιθέσεως
 Τò κίτρινον τρίγωνον πρέπει νά φέρῃ περίγραμμα χρώματος μαῦρου.
 Τò χρώμα ασφαλείας πρέπει νά καλύπτῃ τουλάχιστον τò 50 % τῆς ἐπιφανείας τοῦ σήματος.
- γ) Πρόσθετα σήματα :
 Βάθος (φόντο) : Χρώμα λευκόν
 Κείμενον : Χρώμα μαῦρον ή
 Βάθος (φόντο) : Χρώμα ασφαλείας
 Κείμενον : Χρώμα ἀντιθέσεως
- δ) Σύμβολα :
 Τò σχέδιον τῶν συμβόλων πρέπει νά εἶναι ὅσον τò δυνατόν ἀπλούστερον καί αἱ μὴ ἀπαραίτητοι λεπτομέρειαι, διά τήν κατανόησιν τοῦ σήματος πρέπει νά παραλείπωνται.

6. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΙΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΙΤΡΙΝΟΥ - ΜΑΥΡΟΥ



(ἀναλογία χρώματος ασφαλείας
 τουλάχιστον 50 %)

Διά τοῦ συνδυασμοῦ τῶν χρωμάτων ΚΙΤΡΙΝΟΥ - ΜΑΥΡΟΥ, πρέπει νά σηματοδοτῶνται χώροι ὅπου ὑφίσταται μονίμως κίνδυνος.

Περιπτώσεις τοιούτων χώρων εἶναι μεταξύ ἄλλων :

Χώροι παρουσιάζοντες κίνδυνον συγκρούσεων, πτώσεων ή ὀλισθήσεων προσώπων ή κίνδυνον ἐκ πτώσεως ὑλικῶν.


Κυλιόμενα κλίμακες, ὅπλα εἰς τò δάπεδον κλπ.

Ἄρθρον 4.

Σήματα ασφαλείας ἐπικινδύνων τινῶν καταστάσεων.

Τὰ κατωτέρω σήματα ασφαλείας, ἀφοροῦν εἰς τήν ἐπισήμανσιν ὀρισμένων καταστάσεων καί ἀντικειμένων, συνδεομένων μέ τήν ἀσφάλειαν τῆς ἐργασίας.

1. Σήματα άπγορεύσεως

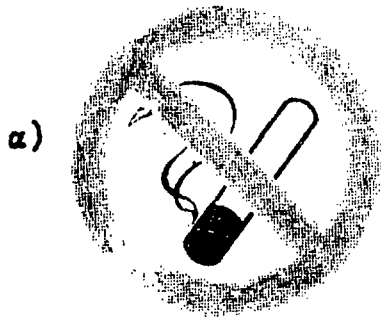


παγορεύεται
εξ κάπνισμα



Απαγορεύεται
ή γυμνή
φλόγα καί το
κάπνισμα.



Απαγορεύεται
ή διέλευσις
πεζών.

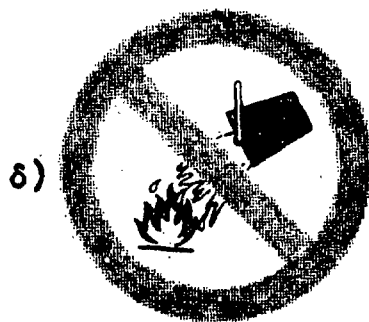

Απαγορεύεται
ή σβέσις
δι' ύδατος




Μή πίνωμεν
ύδαρ

2. Σήματα προειδοποίησης



Εύφλεκτοι
ύλαι

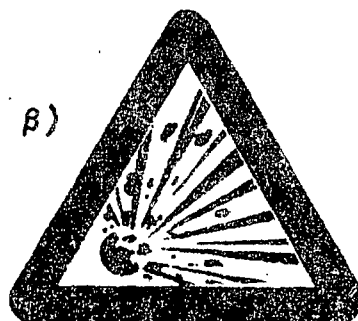


Έκρηκτικά
ύλαι




Τοξικά
ούσαι




Καυστικά
ούσαι

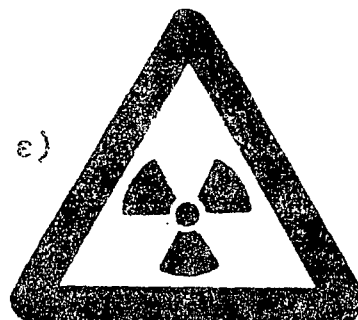


Ραδιενεργοί
ούσαι

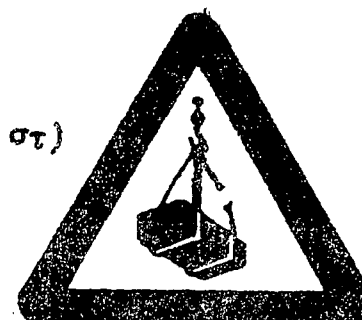

Προσοχή
Άνηρτημένα
φορτία

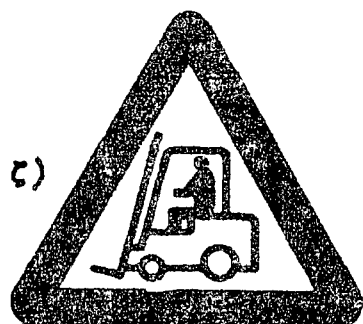

Προσοχή
Διέλευσις όχη-
μάτων τροφοδοσίας

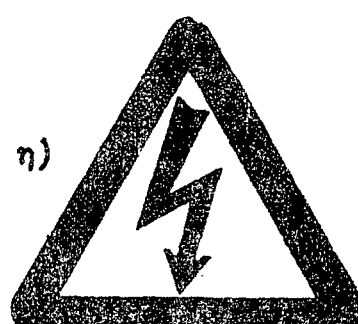

Κίνδυνος
ήλεκτροπληξίας



Προσοχή
Κίνδυνος

3. Σήματα υποχρέωσης

α)



Πρέπει νά
φορῆτε τὰς
διόπτρας προ-
στασίας

β)



Πρέπει νά
φορῆτε τὸ
προστατευτικόν
κράνος.

γ)



Πρέπει νά
φορῆτε τὰς
ὠτασπίδας.

δ)



Πρέπει νά χρησιμοποιῆτε
τὴν προστατευτικὴν ἀνα-
πνευστικὴν συσκευὴν

ε)




Πρέπει νά φορῆτε
τὰ ὑποδήματα ἀσφα-
λείας

στ)




Πρέπει νά
φορῆτε τὰ
χειρόκτια
προστασίας.


4. Σήματα διασώσεως




Θέσις
Α΄ Βοηθειῶν

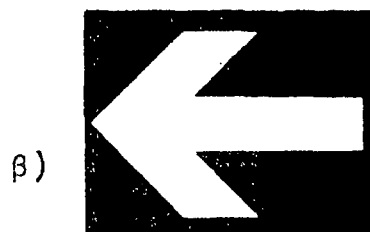

Κατεύθυνσις
πρὸς θέσιν
Α΄ Βοηθειῶν

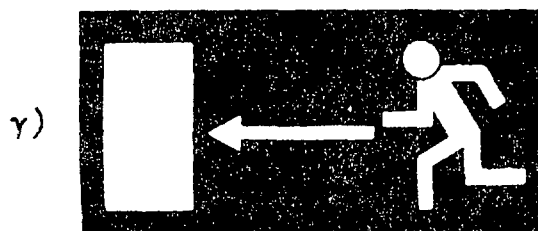

η

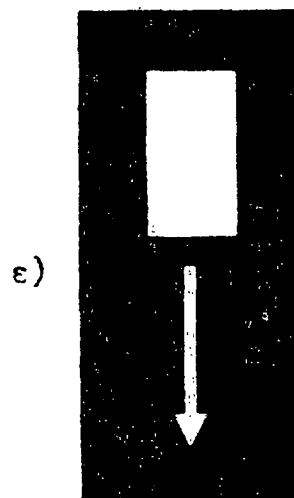

Ἔξοδος διασώσεως
πρὸς τὰ ἀριστερά.

Ἔξοδος διασώσεως
(Τοποθετεῖται ἄνωθεν
τῆς ἐξόδου).

Άρθρον 5.

Υποχρεώσεις εργοδοτών.

1. Έπιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 2 του παρόντος, οι βιομήχανοι, βιοτέχναι και παντός είδους επιχειρηματίαι και εργοδοί εν γένει υποχρεούνται, όπως εξασφαλίζουν, δια της καταλλήλου χρησιμοποίησεως των σημάτων ασφαλείας, την έγκαιρον, ταχείαν, ὀρθήν, πλήρη και συνεχώς επαναλαμβανομένην ενημέρωσιν ή προειδοποίησιν των μισθωτών, τους ὁποίους ἀφορᾷ ἐκάστοτε αὕτη, ἐπὶ ἀντικειμένων ή καταστάσεων ἱκανῶν νά προκαλέσουν εἰδικούς κινδύνους διὰ τήν ἀσφάλειαν καὶ τήν υἱείαν των.

2. Εἰδικώτερον, τὰ μέτρα τὰ ὁποῖα ὀφείλουν νά λάβουν οἱ ἀνωτέρω πρὸς συμμόρφωσίν των πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος, δέον νά κείνται ἐντὸς τῶν ὡς κατωτέρω διαγραφομένων ὅρων καὶ προϋποθέσεων :

α) Διὰ τήν σηματοδότησιν ἀσφαλείας εἰς ἅπαντας τοὺς χώρους ἐργασίας, δέον νά ἐφαρμόζωνται αἱ καθοριζόμεναι διὰ τοῦ παρόντος βασικαὶ ἀρχαί.

β) Διὰ τήν παροχὴν ὑποδείξεων ή πληροφοριῶν ἀφορῶσιν τήν ἀσφάλειαν εἰς περιπτώσεις ἐπικινδύνων καταστάσεων, ἀναλόγων πρὸς τὰς περιλαμβανομένας εἰς τὸ ἄρθρον 4 τοῦ παρόντος, καθὼς καὶ διὰ τήν ἐπισήμανσιν αὐτῶν, δέον νά χρησιμοποιῶνται ἀποκλειστικῶς, καὶ μόνον τὰ ἀντίστοιχα σήματα ἀσφαλείας, τὰ ὁποῖα καθορίζονται εἰς τοῦτο.

γ) Τὰ σήματα ἀσφαλείας δέον νά εἶναι ἀπολύτως ὁρατὰ, εὐκρινῆ καὶ εὐδιάκριτα ἐν γένει εἰς ἀπάσας τὰς λεπτομερείας των. Πρὸς τοῦτο :

I. Αἱ συνολικαὶ διαστάσεις των πρέπει νά εἶναι τοιαῦται, ὥστε ή ἐπιφάνειά των (ἔστω Ε) καὶ ή ἀπόστασις παρατήρησεώς των ὑπὸ τῶν μισθωτῶν (ἔστω Α) νά ἱκανοποιῶν τήν σχέσιν $E \geq A^2/2000$ (αἱ παράμετροι Ε καὶ Α² ἐκφράζονται εἰς τὰς αὐτὰς μονάδας μετρήσεως).

II. Δέον νά φωτίζωνται ἐπαρκῶς, χρησιμοποιουμένου καὶ καταλλήλου τεχνητοῦ φωτισμοῦ, ὅταν καὶ ὅπου ἀπαιτῆται τοιοῦτος. Διὰ καλλιτέραν ὁρατότητα των κατὰ τὰς νυκτερινὰς ὥρας δύνανται νά χρησιμοποιῶνται, εἰς τήν σύνθεσιν τῶν χρωμάτων, καὶ κατάλληλοι φθορίζουσαι ή φωσφορίζουσαι οὐσίαι.

δ) Πίνακες ἐμφαίνοντες τὰ σήματα ἀσφαλείας, τὰ ὁποῖα χρησιμοποιεῖ ἐκάστη ἐπιχείρησις, δεόντως χρωματισμένα καὶ μετ' ἐπισημάνσεως τῆς σημασίας ἐκάστου, δέον νά καταχωρίζωνται, ἐν μικρογραφίᾳ, εἰς συγκεντρωτικούς πίνακας. Οἱ πίνακες οὗτοι δέον νά εὐρίσκωνται ἀνηρτημένοι εἰς προσιτὰ καὶ ἐμφανῆ σημεῖα τῶν χώρων ἐργασίας τῆς ἐπιχειρήσεως, ἵνα λαμβάνουν γινῶσιν τοῦ περιεχομένου των ἅπαντες οἱ μισθωτοὶ ταύτης.

ε) Δέον νά παρέχωνται εἰς τοὺς μισθωτοὺς πᾶσαι αἱ ἀναγκαῖαι ὁδηγίαι, πληροφορίαι ή διευκρινήσεις, αἱ ἀφορῶσαι εἰς τήν κατανόησιν τοῦ περιεχομένου τῶν πινάκων αὐτῶν.

3. Ἡ σηματοδότησις ἀσφαλείας τῶν χώρων ἐργασίας, εἰς οὐδεμίαν περίπτωσιν ὑποκαθιστᾷ ή περιορίζει τήν λήψιν τῶν ἀναγκαίων ἐκάστοτε μέτρων προστασίας τῶν μισθωτῶν.

Άρθρον 6.

Ποινικαὶ κυρώσεις.

Πᾶσα παράβασις τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος τιμωρεῖται κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ Ν. Γ Δ/1911 «περὶ ὑγιεινῆς καὶ ἀσφαλείας τῶν ἐργατῶν», ὡς αὐταὶ ἐκωδικοποιήθησαν ὑπὸ τοῦ Β.Δ. τῆς 25.8/5.9.1920 «περὶ κωδικοποιήσεως τῶν περὶ ὑγιεινῆς καὶ ἀσφαλείας τῶν ἐργατῶν διατάξεων» καὶ ἐτροποποιήθησαν ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ ἐδαφ. β τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Ν. 2943/1922 «περὶ τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως ἐργατικῶν τινῶν νόμων».

Άρθρον 7.

Ἐναρξίς ἰσχύος.

Ἡ ἰσχὺς τοῦ παρόντος ἄρχεται ἀπὸ 1ης Ἰανουαρίου 1980.

Εἰς τὸν Ὑπουργὸν Ἐργασίας, ἀνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος διατάγματος.

Ἐν Ἀθῆναις τῇ 8 Ἰουνίου 1979

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ

